




**TECHNIMOUNT**  
EMS®

## **XTENSION PRO® ASSISTANT - CCT**

### Configuration ECMO

Le Xtension Pro Assistant-CCT/ECMO est conçu pour sécuriser plusieurs appareils médicaux sur une civière lors du transport terrestre ECMO et de soins critiques. Il favorise la continuité des soins tout en optimisant la gestion et l'accessibilité des équipements pour les équipes EMS et les professionnels de la santé.

- 3 Bases de Fixation Standard permettant le retrait et l'installation rapides des appareils médicaux.
- Permet l'installation d'un appareil ECMO, d'un moniteur/défibrillateur, d'un ventilateur et de 6 à 8 pompes à perfusion.
- Testé en conformité avec les normes SAE J3043 et AMD-028.

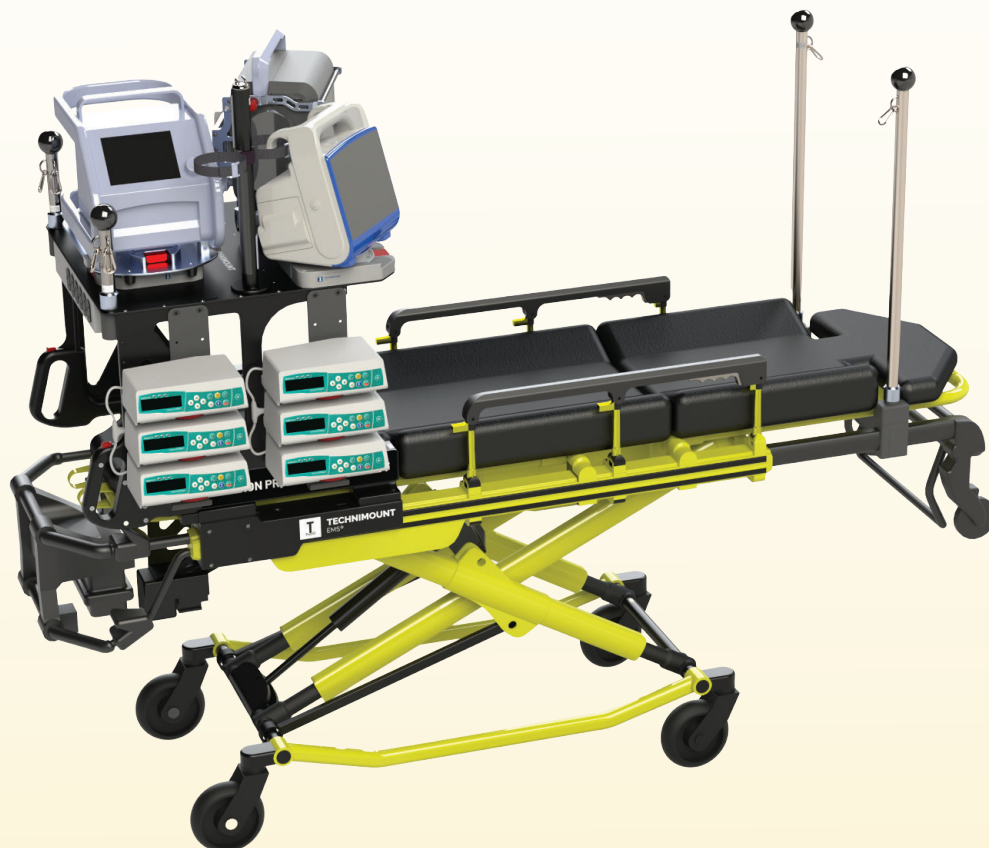

# XTENSION PRO<sup>®</sup> ASSISTANT - CCT

## Spécifications techniques

<b>Nom du produit</b>	Xtension Pro Assistant-CCT/ECMO
<b>Description</b>	Système de fixation pour le transport terrestre de soins critiques sur une civière Stryker Power-PRO XT Stryker <sup>®</sup> Power-PRO <sup>™</sup> XT.
<b>Code de produit</b>	1712-10-PFXT-BX2-XX (Baxter) 1712-10-PFXT-BB2-XX (B.Braun) 1712-10-PFXT-SA2-XX (Sapphire)
<b>Environnement d'opération</b>	SMU/SC (terrestre)
<b>Conformité</b>	Testé en conformité avec SAE J3043 et AMD-028
<b>Civière compatible</b>	Stryker <sup>®</sup> Power-PRO <sup>™</sup> XT
<b>Système de fixation compatible</b>	Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 25-Flex Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 25-HD Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 25-WOB Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 27 Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 60-GR Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 112 Bracket Pro Serie <sup>®</sup> 280
<b>Appareils médicaux compatibles</b>	ZOLL X Series <sup>®</sup> ZOLL Zenix <sup>®</sup> Hamilton-T1 <sup>®</sup> Getinge Cardiohelp <sup>™</sup> Ventec Life VOCSN <sup>™</sup> B. Braun Infusomat <sup>®</sup> Space <sup>®</sup> Baxter Spectrum IQ <sup>™</sup> Eitan Medical Sapphire <sup>™</sup>
<b>Dimensions (L X P X H)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1712-10-PFXT-BX2-XX: 63.86 cm x 68.88 cm x 74.22 cm (25.14 in x 27.12 in x 29.21 in)</li><li>- 1712-10-PFXT-BB2-XX: 63.86 cm x 71.65 cm x 74.22 cm (25.14 in x 28.21 in x 29.21 in)</li><li>- 1712-10-PFXT-SA2-XX: 63.86 cm x 63.12 cm x 74.22 cm (25.14 in x 24.85 in x 29.21 in)</li></ul>
<b>Poids</b>	1712-10-PFXT-BX2-XX: 36.13 kg (79,65 lb) 1712-10-PFXT-BB2-XX: 37.52 kg (82,712 lb) 1712-10-PFXT-SA2-XX: 35.71 kg (78,734 lb)
<b>Composition</b>	Aluminum, acier inoxydable, acétal
<b>Charge Maximale d'Utilisation (CMU)</b>	1712-10-PFXT-BX2-XX: 48.05 kg (105.95 lb) 1712-10-PFXT-BB2-XX: 46.66 kg (102.888 lb) 1712-10-PFXT-SA2-XX: 48.51 kg (106.866 lb)
<b>Température de fonctionnement</b>	- 35° C to 45° C (- 31° F to 113° F)
<b>Options</b>	Barre d'alimentation intégrée (1-2)

[technimount.com](http://technimount.com)

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales<sup>™</sup> ou des marques déposées<sup>®</sup> de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada

FL-CCT-ECMO-202604FR-01