




TECHNIMOUNT
EMS®

XTENSION PRO® ASSISTANT - CCT

Configuration iNO

Le Xtension Pro Assistant-CCT/iNO est conçu pour sécuriser plusieurs appareils médicaux sur une civière lors du transport terrestre de soins critiques. Il favorise la continuité des soins tout en optimisant la gestion et l'accessibilité des équipements pour les équipes EMS et les professionnels de la santé.

- 3 Bases de Fixation Standard permettant le retrait et l'installation rapides des appareils médicaux.
- Permet l'installation d'un système de distribution iNO ou d'un appareil ECMO, d'un moniteur/défibrillateur, d'un ventilateur et de 6 à 8 pompes à perfusion.
- Support et harnais pour cylindre Type D.
- Testé en conformité avec les normes SAE J3043 et AMD-028.

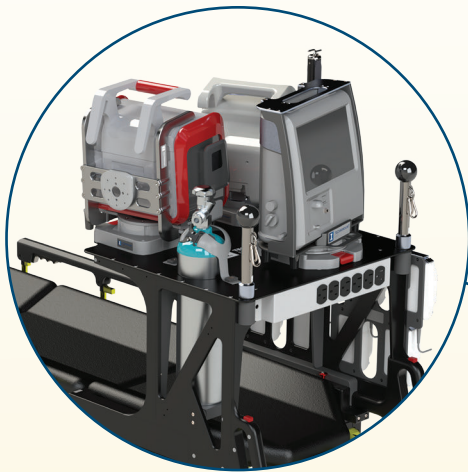

XTENSION PRO[®] ASSISTANT - CCT

Spécifications techniques

Nom du produit	Xtension Pro Assistant-CCT/iNO
Description	Système de fixation pour le transport terrestre de soins critiques sur une civière Stryker Power-PRO XT Stryker [®] Power-PRO [™] XT.
Code de produit	1713-10-PFXT-BX2-XX (Baxter) 1713-10-PFXT-BB2-XX (B.Braun) 1713-10-PFXT-SA2-XX (Sapphire)
Environnement d'opération	SMU/SC (terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec SAE J3043 et AMD-028
Civière compatible	Stryker [®] Power-PRO [™] XT
Système de fixation compatible	Bracket Pro Serie [®] 25-Flex Bracket Pro Serie [®] 25-HD Bracket Pro Serie [®] 25-WOB Bracket Pro Serie [®] 27 Bracket Pro Serie [®] 60-GR Bracket Pro Serie [®] 111 Bracket Pro Serie [®] 112 Bracket Pro Serie [®] 280
Appareils médicaux compatibles	ZOLL X Series [®] ZOLL Zenix [®] Hamilton-T1 [®] Air Liquide SoKINOX [™] Getinge Cardiohelp [™] Ventec Life VOCSN [™] B. Braun Infusomat [®] Space [®] Baxter Spectrum IQ [™] Eitan Medical Sapphire [™] D-Type cylinder
Dimensions (L X P X H)	- 1713-10-PFXT-BX2-XX: 63.86 cm x 68.88 cm x 74.22 cm (25.14 in x 27.12 in x 29.21 in) - 1713-10-PFXT-BB2-XX: 63.86 cm x 71.65 cm x 74.22 cm (25.14 in x 28.21 in x 29.21 in) - 1713-10-PFXT-SA2-XX: 63.86 cm x 63.12 cm x 74.22 cm (25.14 in x 24.85 in x 29.21 in)
Poids	1713-10-PFXT-BX2-XX: 37.93 kg (83.592 lb) 1713-10-PFXT-BB2-XX: 39.30 kg (86.654 lb) 1713-10-PFXT-SA2-XX: 37.50 kg (82.676 lb)
Composition	Aluminum, acier inoxydable, acétal
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	1713-10-PFXT-BX2-XX: 46.27 kg (102.008 lb) 1713-10-PFXT-BB2-XX: 44.88 kg (98.946 lb) 1713-10-PFXT-SA2-XX: 46.68 kg (102.924 lb)
Température de fonctionnement	- 35° C to 45° C (- 31° F to 113° F)
Options	Barre d'alimentation intégrée (1-2)

technimount.com

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales[™] ou des marques déposées[®] de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada

FL-CCT-INO-202604FR-01